


Profils



NOMADE Ép. panneau : 12 mm
DÉDICACE Ép. panneau : 12 mm
ESQUISSE Ép. panneau : 12 mm

Patin de guidage

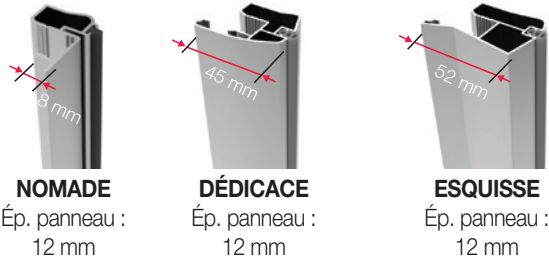

- Le patin de guidage à galets est équipé de roulements à billes.
- Permet un coulisement plus rapide et plus silencieux.




Chape/roulette escamotable



- Porte emballée et livrée avec les boîtiers vissés mais avec les chapes /roulettes clippées sur le côté des boîtiers (à insérer dans le boîtier très facilement lors de la pose).
- > Transport des vantaux à l'endroit
- > Sécurité des roulettes pendant le transport




Bandeau haut




- Aluminium
- Section : 60x86 mm
- Peut accueillir un éclairage horizontal (et les amortisseurs)

Rail bas




- Aluminium
- Section : H 10,5 x L 66 mm
- Un rail moins encombrant et plus stable avec un enjoliveur cache-vis

Amortisseur de fermeture



- Système pré-monté dans le bandeau.
- Déclencheur à fixer par le poseur.
- Permet une fermeture en douceur du vantail.
- Maintien en position fermée.
- Anti pince-doigt.
- Anti-bruit.
- Disponible à partir de la largeur de vantail 601 mm.

Stop-lock et mid-lock



- Permet le maintien du vantail en position fermée (façade sans amortisseur seulement).
- Permet le maintien en position des vantaux centraux pour des façades de 3 vantaux et plus.

Système **BREVETÉ**


Dimensions

Hauteur jusqu'à 2800 mm maximum

Tranches d'ouverture	Votre façade sera composée de
Jusqu'à 1800 mm	2 vantaux
Entre 1801 et 2700 mm	3 vantaux
Entre 2701 et 3600 mm	4 vantaux
Entre 3601 et 4500 mm	5 vantaux
Au-delà de 4501 mm	6 vantaux

À largeur égale, il est possible d'ajouter un vantail supplémentaire, bien le préciser à la commande.

